



اتوماسیون مالی و اداری
گروه نرم افزاری
فرانوین
www.FaraNovinIT.ir



راهنمای سریع دستگاه حضور و غیاب K14



امکانات دستگاه K14

صفحه ۱

متعلقات و لوازم جانبی

صفحه ۱

تعریف پرسنل

صفحه ۲

استخراج تردد ها توسط فلش

صفحه ۵

استخراج تردد ها توسط کابل شبکه

صفحه ۷

تنظیم ساعت دستگاه

صفحه ۸



امکانات دستگاه K۱۴

نوع شناسایی: اسکن اثر انگشت، کارت RFID، کلمه عبور

ظرفیت تعریف اثر انگشت: ۲۰۰۰ عدد

ظرفیت تعریف کلمه عبور: ۱۰۰۰ عدد

ظرفیت تعریف کارت: ۱۰۰۰ عدد

ظرفیت تعریف پرسنل: ۱۰۰۰ عدد

ظرفیت ذخیره تردد: ۸۰,۰۰۰

نوع ارتباط با دستگاه: فلش، کابل شبکه، USB

ابعاد نمایشگر: ۲.۸inch

ابعاد دستگاه: ۳۰mm*۱۴۵mm*۱۸۵mm

متعلقات و لوازم جانبی


پیچ نصب دستگاه

دفترچه راهنمای دستگاه

یک عدد آداپتور

بخش اول : تعریف پرسنل

با فشردن دکمه m/ok وارد منوی دستگاه می شویم.
کاربران اولین گزینه است .
وارد منوی کاربران می شویم و روی گزینه کاربر جدید کلیک
میکنیم .

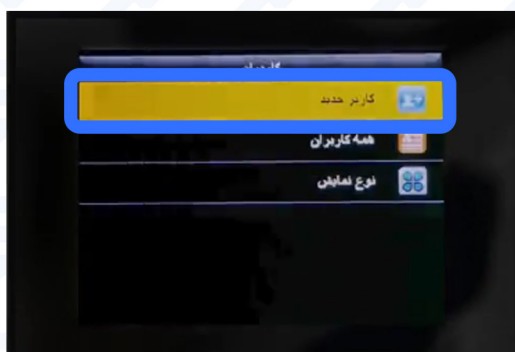

وارد منوی کاربر جدید می شویم در این قسمت باید اطلاعات
کاربر رو وارد کنیم :



شناسه کاربر : این شناسه
شناسه یکتا کاربران هست
که برای استفاده در نرم
افزار نیاز است .

نکته : توجه داشته باشید کدی که برای پرسنل در نظر گرفته
اید باید در نرم افزار حضور و غیاب فرانونین وارد شود پس کد
سخت افزاری به همراه نام فردی که کد به آن تخصیص داده
شده یادداشت کنید.



نام کاربر: در این قسمت میتوانید نام کاربر را وارد کنید.

نقش کاربر: در این بخش دو نوع نقش داریم.

۱- کاربر عادی: فقط اجازه ثبت تردد دارد.

۲- مدیر ارشد: اجازه ورود به دستگاه حضور و غیاب رو میتواند داشته باشد و تنظیمات دستگاه را تغییر دهد.

واحد: در دستگاه واحد های مختلفی تعریف شده اند که با توجه به واحد های سازمان خود میتوانید آنها را انتخاب کنید .

اثر انگشت: از این قسمت می توانیم اثر انگشت کاربر را تعریف کنیم . هر کاربر می تواند ۱۰ اثر انگشت ثبت کند.

بعد از انتخاب کردن انگشت به پنجره ثبت اثر انگشت میرویم . در این قسمت باید سه بار اثر انگشت را روی سنسور قرار دهید تا اثر انگشت بدون خطایی ثبت شود.






تعریف کارت: دستگاه k14
قابلیت تعریف کارت RFID را هم دارد برای تعریف کارت کفایت گزینه تعریف کارت را انتخاب کنید و کارت را نزدیک دستگاه کنید. به همین راحتی کارت ثبت می شود.

کلمه عبور: شما می توانید علاوه بر اثر انگشت و کارت RFID رمز عبور هم برای کاربران تعریف کنید که با استفاده از رمز عبور بتوانند تردد خود را ثبت کنند.
بعد از ثبت کاربر وارد منوی کاربران شوید و کاربر تعریف شده را مشاهده کنید.

قسمت بعدی در منوی کاربران گزینه "همه کاربران" است که در این قسمت می توانید کاربران رو مشاهده، ویرایش و یا حذف کنید.

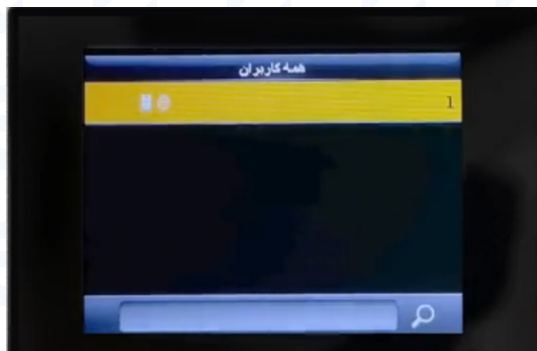


بخش دوم: استخراج تردد ها توسط فلش

برای دریافت اطلاعات از طریق فلش ابتدا فلش را به دستگاه متصل میکنیم.


وارد منوی دستگاه میشویم سپس وارد منوی "مدیریت usb" میشویم و گزینه "فراخوانی" رو انتخاب میکنیم در منوی فراخوانی گزینه "داده های تردد" رو انتخاب میکنیم.

در این مرحله بازه زمانی که میخواهیم اطلاعات رو استخراج کنیم رو وارد میکنیم.

دقت داشته باشید که محدوده زمانی بر اساس تاریخ میلادی خواهد بود.

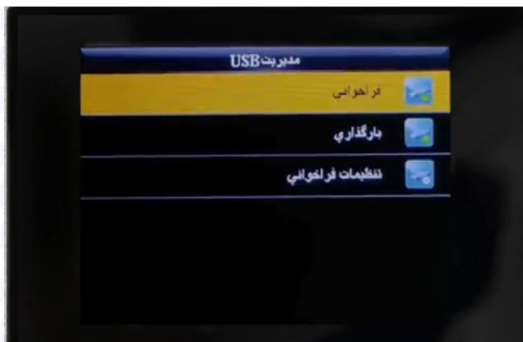

در منوی مدیریت USB قسمت های دیگر هم وجود دارد.
داده های کاربران: از این قسمت می توانیم اطلاعات کاربران / پرسنل رو استخراج کنیم.
بارگذاری: میتوانیم در این قسمت اطلاعاتی را که از دستگاه دیگر استخراج کرده ایم را داخل دستگاه بارگذاری کنیم .
تنظیمات فراخوانی: در این قسمت سه گزینه وجود دارد :
رمز گذاری رکوردها: در این قسمت میتوانیم رکورد های استخراج شده را رمزگذاری کنیم.
حذف رکوردها: این قسمت برای مواقعی است که بعد از استخراج داده ها توسط فلش نیاز باشد که اطلاعات روی دستگاه را پاک کنیم .
نوع تقویم : در این قسمت شما میتوانید نوع تقویم را به صورت هجری/شمسی، هجری/قمری و میلادی تبدیل کنید.

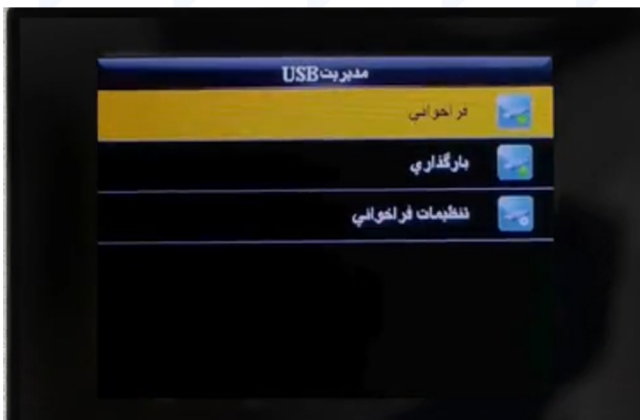



بخش سوم: استخراج داده ها توسط کابل شبکه

برای استخراج داده ها توسط کابل شبکه ابتدا کابل شبکه را به دستگاه متصل میکنیم.

نکته : دقت داشته باشید که دستگاه و رایانه ای که نرم افزار روی آن نصب شده باید به یک شبکه متصل باشند.


از منوی دستگاه وارد قسمت تنظیمات ارتباط میشویم > گزینه شبکه رو انتخاب میکنیم.

IP: آدرس پیشفرض ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲۰۱ در صورت نیاز می توان آدرس ip را تغییر دهید.

Subnetmask: ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰

Gateway: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱

TCP: ۴۳۷۰ پورت ارتباط


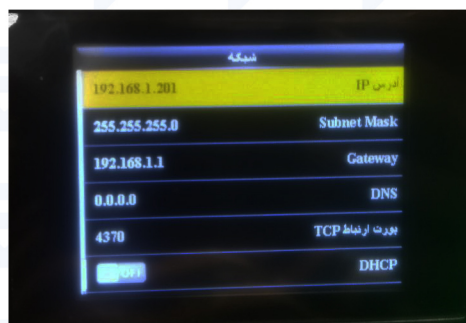




بخش چهارم: تنظیم ساعت دستگاه

برای تنظیم ساعت دستگاه وارد منوی دستگاه < سیستم > زمان رو انتخاب میکنیم.

همانطور که مشاهده میکنید میتوان تاریخ و ساعت را از منوی مربوطه تغییر داد و همچنین فرمت تاریخ، زمان ۲۴ ساعته و نوع تقویم رو هم میتوانیم تغییر دهیم.

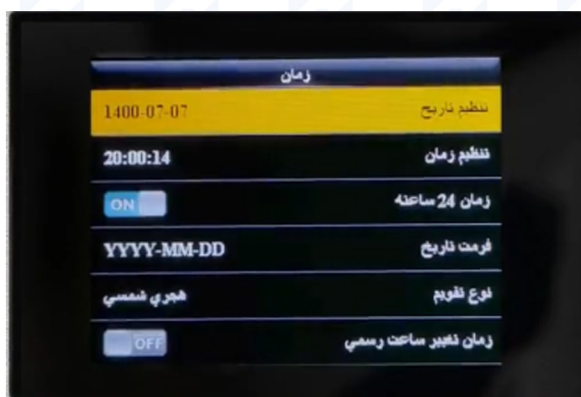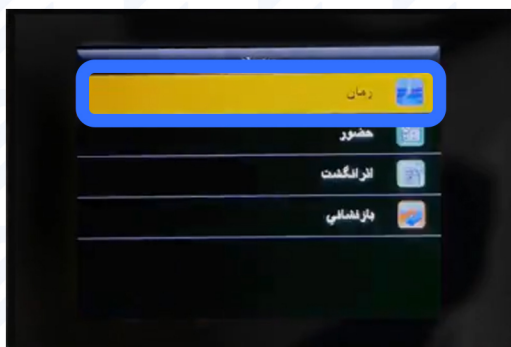

محصولات دیگر فرانوین

مجموعه نرم افزار های حسابداری (فروشگاهی، شرکتی، تولیدی)

وب سرویس حضور و غیاب (ارسال اینترنتی تردد ها)

نرم افزار حسابداری شعب (ارسال اینترنتی داده های حسابداری)

وب سایت ورد پرس متصل به نرم افزار حسابداری

وب سرویس پشتیبان گیری

اپلیکیشن اندروید حسابدار

زیر بسته تولید و چاپ بارکد

زیر بسته تولید و بهای تمام شده

زیر بسته ارتباط با ترازوی دیجیتال

انواع سخت افزار ها (All in One ، پرینتر حرارتی، بارکد خوان، لیبل زن

و ...)

برای اطلاعات بیشتر QR code زیر را اسکن کنید

